


PNEUSEJ

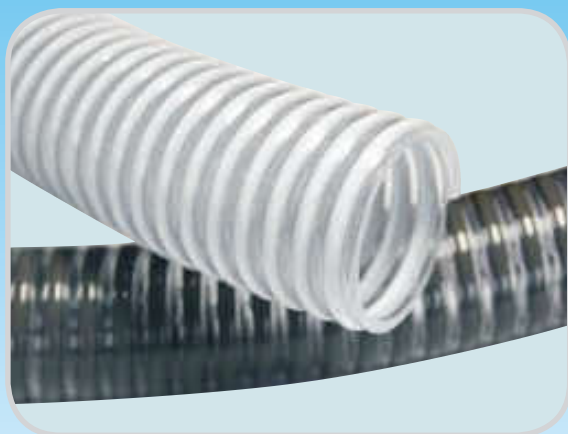

Barva

transparent s bílou nebo šedou spirálou

Teplotní rozmezí

-15° C až +60° C

Charakteristika

Hadice z měkčeného PVC vyztužená proti nárazovou spirálou z neměkčeného PVC. Hladký vnitřní povrch, vnější lehce žebrovaný. Velmi lehká a ohebná. Odolná vůči abrazi, atmosférickým vlivům a chemickým substancím.

Použití

Pro pneumatické sečí stroje



Farbe

Transparent mit weisser oder grauer Spirale

Temperaturintervall

-15° C - +60° C

Charakteristik

Schläuche aus weichem PVC versteift durch eine Gegenschlagspirale aus einem nicht weichen PVC. Glatte innere Oberfläche, äussere Oberfläche leicht gerippt. Sehr leicht und biegsam. Beständig gegen Verschleiss, atmosphärischen Wirkungen und chemischen Substanzen.

Verwendung

Für pneumatische Saatmaschinen



Color

transparent with white or grey spiral.

Temperature range

-15° C - +60° C

Features

Plasticized PVC hose with incorporated reinforcement of anti-shock rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Very strong and resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and most chemicals.

Applications

Pneumatic seeding machines.

Vnitřní průměr Internal diameter Innend. messer	Váha Weight Gewicht	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius	Pracovní tlak Working pressure Arbeits-druck	Max. tlak Max. pressure max. Druck	Vakuüm Vakuüm Vakuüm	Balení Package Verpackung	Objem balení Package size Verpackungs-vol.
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[m/H2O]	[m]	[m3]
25	270	2,4	140	5	15	6	30	0,056
30	330	2,5	170	5	15	6	30	0,073
32	350	2,6	180	5	15	6	30	0,078
35	420	2,6	195	5	15	6	30	0,087
38	470	3,0	210	5	15	6	30	0,114
40	510	3,0	220	5	15	6	30	0,125
50	700	3,6	270	5	15	6	30	0,197



DLplast, s.r.o.
Tovární 1633
769 01 HOLEŠOV
Czech republic
+420 573 395 480
www.dlplast.cz